


ท่ออ่อนโลหะเคลือบ PVC สีดำ

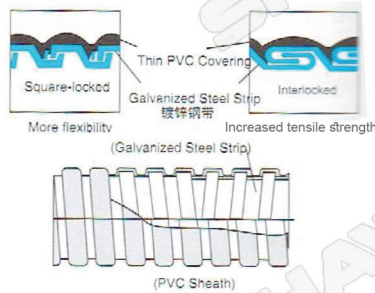

ใช้กับข้อต่อแบบบาง


50 เมตร / ม้วน

ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง	O.D.	ตีวงโค้งเล็กสุดได้ (mm.)	รหัส	ราคา / ม.
1/2"	16	21.2 ± 0.35	85	PC524	75
3/4"	20	25.5 ± 0.40	100	PC525	85
1"	25	31.7 ± 0.45	120	PC526	110

คุณสมบัติ

- กันน้ำได้อย่างดีและ ทนความร้อน -10°C + 80°C
- โครงสร้างแข็งแรงมีความทนทานไม่ทำให้แตก หรือเบี้ยวได้
- พื้นผิวหนาทำจาก PVC มีความยืดหยุ่น กันไฟได้
- สามารถตัดได้ ภายในมีความเรียบ ง่ายต่อการใส่สายไฟ

ท่ออ่อนโลหะเคลือบหนา PVC สีเทา



ใช้กับข้อต่อแบบหนา



50 เมตร / ม้วน

ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง	O.D.	ตีวงโค้งเล็กสุดได้ (mm.)	รหัส	ราคา / ม.
1/2"	16	21.2 ± 0.35	85	PC534	175
3/4"	20	25.5 ± 0.40	100	PC535	215
1"	25	31.7 ± 0.45	120	PC536	290

คุณสมบัติ

- กันน้ำได้อย่างดีและ ทนความร้อน -10°C + 80°C
- โครงสร้างแข็งแรงมีความทนทานไม่ทำให้แตก หรือเบี้ยวได้
- พื้นผิวหนาทำจาก PVC มีความยืดหยุ่น กันไฟได้
- สามารถตัดได้ ภายในมีความเรียบ ง่ายต่อการใส่สายไฟ