

มาร์ดเกอร์ FM-1



NO. (0-9, A-Z, -, +, =, /, Blank)

Cable Dia. : 4.2-7.0 mm.

Marker Length : 6 mm.

Service temperature : -45°C - 70°C

Material : P.V.C.

ราคา ม้วนละ 295-

500ชิ้น/ม้วน

ว้ายส์มาร์ดเกอร์



Spec.

ขนาด สายไฟ (มม. ²)	VSF	NYY	THW	VCT (3C)	VCT (4C)
0.5	3.2 มม. (T-0, 1)		3.0 มม. (T-0)	9.2 มม. (T-3)	10.5 มม. (T-3)
0.75	3.4 มม. (T-1)			9.6 มม. (T-3)	11.0 มม. (T-3)
1	3.6 มม. (T-1)	8.6 มม. (T-3)	3.3 มม. (T-1)	10.5 มม. (T-3)	
1.5	3.9 มม. (T-1)	9.0 มม. (T-3)	3.6 มม. (T-1)	11.5 มม. (T-3)	
2.5	4.8 มม. (T-1, 2)	9.4 มม. (T-3)	4.0 มม. (T-1)		
4		10.0 มม. (T-3)	4.8 มม. (T-1, 2)		
6		11.0 มม. (T-3)	5.8 มม. (T-2)		
10			7.2 มม. (T-2, 3)		
16			8.4 มม. (T-3)		
25			10.5 มม. (T-3)		
หมายเหตุ สำหรับ สายไฟข้างใน VCT ให้ดูจาก ตาราง VSF					

สาย LAN CAT 5/CAT 6 ใช้ว้ายมาร์ดเกอร์ ขนาดเบอร์ 2

หรือ เบอร์ 3 ห้ามใช้เบอร์ 1

	SHINOHAWA	SAZN
ขนาด T-0	ราคา 150-	100-
ขนาด T-1	ราคา 120-	100-
ขนาด T-2 (0-9)	ราคา 170-	100-
ขนาด T-3	ราคา 190-	-
ขนาด T-4 (U)	ราคา -	-

SHAPE	ITEM NO	DIA. RANGE mm MIN.-MAX.	STANDARD MARKING	STANDARD	COLOR
PLAIN CUT	T-0	2.0-3.2	Solid No. Or Letter Per Roll For	1000pcs	Yellow Body
	T-1	3.0-5.2	0,1,2,3,...,9	1000pcs	With Black Print
	T-2	3.6-7.4	A,B,...,Z	500pcs	White Body
	T-3	5.2-10.0	+, -, = (earth) Blank, (Slang)	250pcs	Available

- Service temperature


: 85°C

- Material

: P.V.C.

แถบใส่ว้ายส์มาร์ดเกอร์

ใช้ได้กับมาร์ดเกอร์รุ่น FM-1, T-2, T-3



-Service temperature

: -40°C - 70°C

-Material

: NYLON 66


MS - 65	7 หลักร	2.83-	(MK180)
MS - 95	12 หลักร	3.26-	(MK181)
MS - 133	18 หลักร	4.35-	(MK182)

มาร์ดเกอร์แบบดลิป



รหัส	ขนาด	เบอร์	ราคา
MK571	0.5-1 mm ²		
MK572	1.5-2.5 mm ²	0-9	250-
MK573	4 mm ²		

4 mm² ใส่สายแลนได้

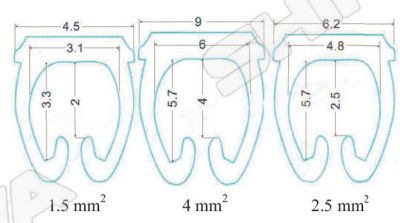

เบอร์ 1.5 mm²

เบอร์ 2.5 mm² - 4 mm²

Pack ละ 10 แถว แถวละ 15 ชิ้น

Pack ละ 10 แถว แถวละ 10 ชิ้น