


ปลอกฉนวนหุ้มบาร์ทองแดง

สีแดง , สีน้ำเงิน , สีเขียว , สีเหลือง , สีดำ , สีขาว (สีน้ำตาล และ เทา มีเฉพาะเบอร์ 20, 30, 40, 60)

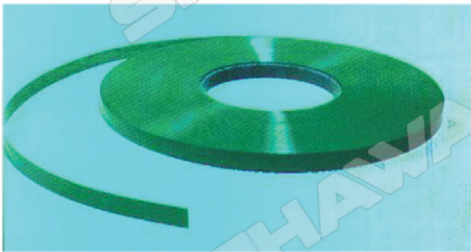

- Material: Rigid Shrinkable P.V.C.
- Use for color distinction and insulation of busbar in controll panel
To be shrinked by blower or hot water
- Maximum service temp.: 80 °C

รหัสสินค้า	หน้ากว้าง	เส้นผ่าศูนย์กลาง	สำหรับบาร์	ราคา/เมตร	ราคา/ม้วน
ES-6.5	6.5	4.1			
ES-8.5	8.5	5.2			
ES-12	12	7.6			
ES-15	15	10			
ES-20	20	13	1/2"	10.45	935
ES-30	30	19	3/4"	12.10	1078
ES-40	40	25	1"	14.30	1265
ES-60	60	38	2"	20.90	1760
ES-80	80	50	2" 1/2"	29.70	2288
ES-100	100	63	3"	37.40	2860
ES-120	120	76			
ES-150	150	95	4"	55	4290
ES-170	170	108	5"	79.20	6182
ES-200	200	127	6"	90.20	7040

หมายเหตุ -เมื่อใช้ลมร้อนเป่าจะหดลงประมาณครึ่ง
 -สินค้าเข้ามาเป็นม้วนม้วนละ 100 เมตร

วิธีเทียบเส้นผ่าศูนย์กลางจากขนาด มิลลิเมตร เป็น นิ้ว : มม. x 0.039370 = นิ้ว

ท่อหดแรงสูงสีแดง



อุณหภูมิในการหด 85-120°C
 อุณหภูมิสูงสุดที่ทนได้ 200°C

รหัส	รายการ	Wall thickness after shrink ± 0.05 (mm)	ราคา เมตร
HI201	ท่อหดแรงสูง 10KV.แดง25Ø	1.1	120
HI202	ท่อหดแรงสูง 10KV.แดง40Ø	1.1	190
HI203	ท่อหดแรงสูง 10KV.แดง65Ø	1.2	300
HI204	ท่อหดแรงสูง 10KV.แดง85Ø	1.2	400
HI205	ท่อหดแรงสูง 10KV.แดง100Ø	1.2	500
HI211	ท่อหดแรงสูง 35KV.แดง25Ø	1.4	240
HI212	ท่อหดแรงสูง 35KV.แดง40Ø	1.7	380
HI213	ท่อหดแรงสูง 35KV.แดง65Ø	2.2	600
HI214	ท่อหดแรงสูง 35KV.แดง85Ø		800
HI215	ท่อหดแรงสูง 35KV.แดง100Ø		1,000

วิธีเทียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยวัดขนาดท่อหดตอนแบน เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

- ขนาดท่อหดตอนแบน / 3.14 = รัศมีของท่อหด
 - รัศมีของท่อหด x 2= ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อหด
- ** ค่าที่ได้จะเป็นค่าประมาณ ต้องเทียบจากของจริงอีกครั้ง **