

โซลินอยด์วาล์ว 2/2 (ใช้ได้ทั้งลม, น้ำ, น้ำมัน)ขนาด 1.5 นิ้ว PU225-14A (NC)




SHAKO

ใช้กับสตรัมไม่ได้

รายการ	รหัส		ราคา
PU225-14A ขนาด 1.5 นิ้ว	VA231	24V DC	9,480
	VA234	220V AC	
	VA233	110V AC	

โซลินอยด์วาล์วสแตนเลส 2/2

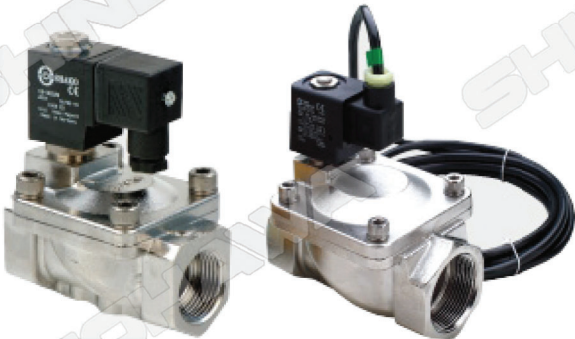

รหัส	รายการ	ราคา
VA320	SPU225-04A 220V AC	9,540
VA324	SPU225-06A 220V AC	12,960
VA328	SPU225-08A 220V AC	12,960



Model	SPU225-04A	SPU225-06A	SPU225-08A
Port size	1/2"	3/4"	1"
Operating pressure range	0.5 - 10 kgf/cm ²		
Proof pressure	15 kgf/cm ²		
Body / Flange material	Stainless steel SUS316		
Fluid temperature	-10°C - 90°C		
Ambient temperature	-10°C - 60°C		
Protection class	IP65 (DIN 40 050)		

คอยล์ 2/2 SHAKO (ทุกรุ่น)

2 หุ่น
สำหรับรุ่น KB2F

4 หุ่น
สำหรับรุ่น JB-4K

6 หุ่น ขึ้นไป
สำหรับรุ่น PU



Code	Pipe Size ขนาด(IN)	Orifice (mm)	AC-Operation Pressure(Bar)	DC-Operation Pressure(Bar)	Ambient Temperature °C
KB2F	1/4"	4	0-5	0-4	-10°C ~ 50°C
JB4K	1/2"	13	0.5-10	0.5-10	
PU220-06A	3/4"	20	0-7	0-5	-10°C ~ 60°C
PU225-06A	3/4"	25	0.5-10	0.5-10	
PU225-08A	1"	25			
PU225-14A	1 - 1/2"	38			

รหัส	คอยล์ 2/2 “SHAKO” (ทุกรุ่น)	ราคา
VA143	ปลั๊กสำหรับโซลินอยด์ 2/2 (2หุ่น, 4 หุ่น, 6หุ่น)	250-
	SHAKO	
VA166	12V DC	1,920-
VA167	24V DC (4 หุ่น - 1.5 นิ้ว)	
VA168	24V AC	
VA169	110V	
VA170	220V AC	
	คอยล์ สำหรับ KB2F-V 2 หุ่น คอยล์ สำหรับ JB-4K 4 หุ่น 220V AC , 24V AC, 24V DC, 110V AC	960-