




OFF DELAY TIMER

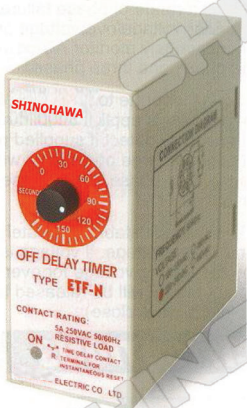

CONNECTION
DIAGRAM



TIMING CHART

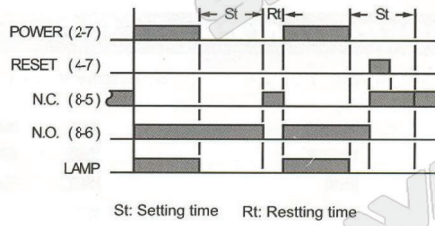

Contact rating : 250V AC
5A (resistive load)
Reset Time : Max 0.3S

ราคาไม่รวม Socket

ออฟดีเลย์ไทมเมอร์	รหัส	ราคา
ETF-N 6S	TM253	2500
ETF-N 180S	TM254	

ใช้ร่วมกับ Socket PF-085A
รหัส SK101 ราคา 69 บาท

Voltage Protection Relay



Contact 3A SPDT
NO+1NC

Spec.



VP001/3 220V รหัส TC103 ราคา 1,955 บาท

ขนาดหน้าปัด 55x70 มม. ลึก 110 มม. ยึดราง 35 มม. (ยึดน็อตไม่ได้)

ระบบตรวจจับ 220V AC , 1 เฟส/2 สาย (VP001/3)

ระบบตรวจจับ 380V AC , 3 เฟส/3 สาย (VP001/2)

การทำงาน

- ทำงานเมื่อแรงดันไฟฟ้า ตก/เกิน +- 20% (ตั้งค่าได้)
- ทำงานเมื่อไฟขาดเฟส
- ระบบจะทำการ Auto Reset เพื่อเข้าสู่การทำงานปกติ
- หน่วงเวลาในการทำงาน 0.4 วินาที

LED (กลาง) จะสว่างเมื่อระบบอยู่ในภาวะปกติ

LED Under และ LED Over จะติดเมื่อเกิดปัญหา Under Voltage และ Over Voltage

Phase & Voltage Protection Relay



Contact 3A SPDT
NO+1NC

VP002-1 220V รหัส TC105 ราคา 1,440 บาท

VP002-3 380V รหัส TC106 ราคา 1,550 บาท

ราคาไม่รวม
socket

ขนาดหน้าปัด 35x80 มม. ลึก 100 มม. ติดตั้งบน Socket PF-113A (SK002 ราคา 75บาท)

ระบบตรวจจับ 220V AC , 1 เฟส/2 สาย (VP002-1)

ระบบตรวจจับ 380V AC , 3 เฟส/3 สาย (VP002-3)

การทำงาน

- ทำงานเมื่อแรงดันไฟฟ้า ตก/เกิน +- 20% (ตั้งค่าได้และแยก Over และ Under)
- ทำงานเมื่อไฟขาดเฟส หรือ ไฟสลับเฟส
- ระบบจะทำการ Auto Reset เพื่อเข้าสู่การทำงานปกติ
- หน่วงเวลาในการทำงาน 3 วินาที

LED จะสว่างเมื่อระบบอยู่ในภาวะปกติ

Spec.

