

ท่ออ่อนดำ PA (ไม่ติดไฟ, ไม่กัน UV)




ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) โตนิน x โตนอก	รัศมีความโค้ง (มม.)	ม้วนยาว (เมตร)	PA		PA	
				รหัส สินค้า	ราคา (เมตร)	รหัส สินค้า	ราคา (ม้วน)
5/16"	10 x 13	20	100	PC152	42	PC159	3,800
3/8"	12 x 15.8	30	100	PC153	48	PC160	4,400
1/2"	17 x 21.2	45	100	PC154	75	PC161	6,800
3/4"	23 x 28.5	50	50	PC155	129	PC162	5,850
1"	29 x 34.5	60	50	PC156	165	PC163	7,500

สามารถใช้ในรถยนต์ได้

- Product material : PA Polyamide
- Working temperature : -30℃ - +100℃, + 140℃ can be reached but kept only for a short time
- Property : Good flexibility, Twist resistance and good bending performance, Able to bear heavy loads, acid resistant, Lubricant resistant and coolant resistant, Luster on surface and Abrasion resistant
- Application : Mainnery building, Electric insulating Protection, illuminating Equipment, Automobile Manufacturing, flight equipments, Metro, trains and Automatic control, Etc.

ต่อตรงท่ออ่อนกันน้ำ

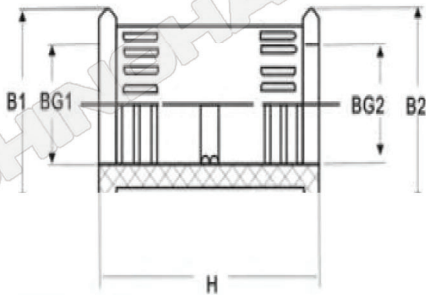

วัสดุทำจากยาง (Rubber) IP55 (กันฝนสาดได้เล็กน้อย)

รหัส	รายการ	ราคา	Ø ₁ mm	Ø ₂ mm	ØB ₁ mm	ØB ₂ mm	H	Packaging
SU401	ต่อตรงท่ออ่อน 5/16" กันน้ำ	100	10	10	20	20	36.5	10 PCS
SU402	ต่อตรงท่ออ่อน 3/8" กันน้ำ	130	12	12	23	23	44.5	
SU403	ต่อตรงท่ออ่อน 1/2" กันน้ำ	200	17	17	29.5	29.5	48	
SU404	ต่อตรงท่ออ่อน 3/4" กันน้ำ	350	23	23	36.5	36.5	48	
SU405	ต่อตรงท่ออ่อน 1" กันน้ำ	400	36	36	51	51	60	