



รหัส	รายการ	ราคา
HP213	TA-3A 2 ปุ่ม + จุกเงิน	1,220
HP214	TA-3D 2 ปุ่ม 2 สปีด + จุกเงิน	1,340




HP325





HP326

HP325 คอนแทคสวิตช์รอก 1 NO , 40-
HP326 คอนแทคสวิตช์รอก 2NO INC สำหรับ 2 Speed , 330-
HP352 ปุ่มสวิตช์รอกรุ่น C-A 2 SPEED สีขาว , 50-
HP353 ปุ่มสวิตช์รอกรุ่น C-A จุกเงิน , 110-
HP354 ปุ่มสวิตช์รอกรุ่น C-A 2 SPEED สีดำ , 50-

สวิตช์เท้าเหยียบเซฟตี้ล็อค (รีเซทด้วยมือ)



Wiring Diagram

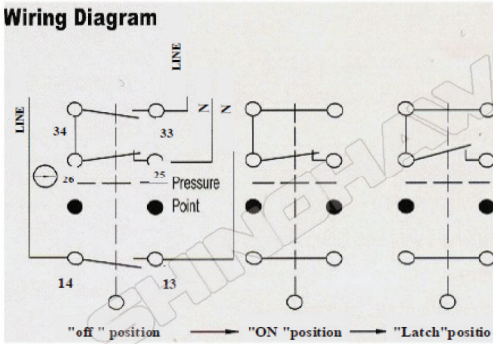

FS011 6,000-

- เป็นสวิตช์เท้าเหยียบ 2 จังหวะ (เหยียบลงไปได้ 2 ระดับ) โดย
- เหยียบจังหวะแรกจะทำงานเหมือนสวิตช์เท้าเหยียบทั่วไป คือกดติดปล่อยดับ
 - เหยียบจังหวะสอง จะทำการตัดวงจรและล็อกค้างไว้ สำหรับในกรณีที่พนักงานที่ทำงานเกิดตกใจเหยียบเท้าแรงขึ้น เครื่องจักรจะหยุดทำงานและ หยุดค้างไว้แม้จะเหยียบสวิตช์เท้าเหยียบ ต่อไป หรือไม่
 - เมื่อต้องการให้เครื่องจักรทำงานต่อ ก็ต้องปลดล็อกค้างด้วยการ กดลงไปที่ปุ่มรีเซทที่ด้านข้างสวิตช์เท้าเหยียบ โดยกดลงโดยตรงๆ ไม่ใช้การบิด

หมายเหตุ : สำหรับข้อ 2 สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้เมื่อเหยียบ จังหวะสองแล้ว คอนแทคที่ต่ออยู่จะล็อกค้างไว้ก็สามารถทำได้ โดยเลือกต่อวงจรเข้ากับคอนแทกเสริม (ดูเพิ่มในการต่อวงจร)

การต่อวงจร :

- กรณีต่อใช้งานแบบเซฟตี้ล็อกเมื่อเหยียบจังหวะสอง โดยต่อสายไฟเข้าที่จุด 25
- กรณีต่อใช้งานแบบคอนแทกตัดวงจรค้างไว้เมื่อเหยียบจังหวะสอง โดยต่อสายไฟเข้าที่จุด 13 และต่อสายไฟออกที่จุด 14