






แคลมป์กราวด์ STB



Max 32A 0.2-2.5 mm ²	Max 41A 0.2- 4 mm ²	Max 57A 0.2- 6 mm ²	Max 76A 0.5 -10 mm ²	Max 101A 4 -16 mm ²	Max 150A 10 -35 mm ²
					
กราวด์ STB-2.5 กxสxห 42.5x42x6.2	กราวด์ STB-4 42.5x47x6.2	กราวด์ STB-6 42.5x47x8.2	กราวด์ STB-10 42.5x47x10.2	กราวด์ STB-16 42.5x54x12.2	กราวด์ STB-35 50x62x15.2

- สีเขียว - เหลือง
- การติดตั้งยึดรางรีเลย์ ต้องคลายสกรู ตรงกลาง ส่วนบนของเทอร์มินอลออกเพื่อให้ขาเหล็กของ แคลมป์กราวด์ล่างออกก่อน จึงสวมบนรางรีเลย์ แล้วค่อยขันแน่น
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับ จัมเปอร์บนได้ ใช้ได้ เฉพาะจัมเปอร์ข้างเท่านั้น

แคลมป์กราวด์ STB	รหัส	ราคา
แคลมป์กราวด์ STB-2.5G	TB239	100
แคลมป์กราวด์ STB-4	TB240	106
แคลมป์กราวด์ STB-6	TB241	133
แคลมป์กราวด์ STB-10	TB242	156
แคลมป์กราวด์ STB-16	TB243	222
แคลมป์กราวด์ STB-35	TB244	389

Model : JUT3-2.5 / 1-2

เทอร์มินอล 1 ออก 2

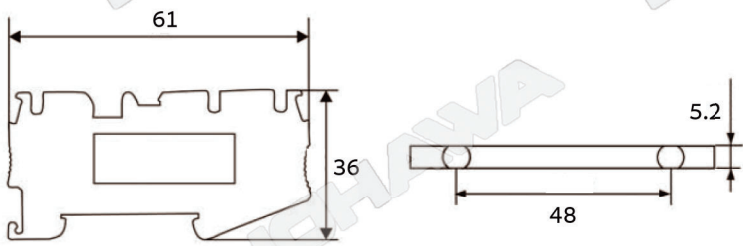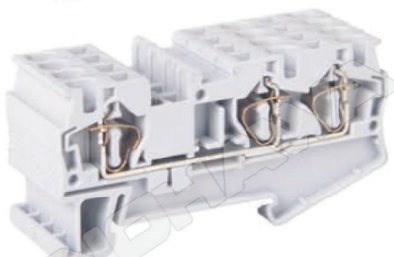


Cable : 0.2-4 mm²

Current : 40A

Voltage : 800V

Item	รหัส	ราคา
เทอร์มินอล 1 ออก 2	TB271	33-
แผ่นปิดเทอร์มินอล 1 ออก 2	TB272	17-

สกรูแคลมป์ฟิวส์



TB237
10A 800V (TB237)

TB215
6A 800V (TB215)

สกรูแคลมป์ฟิวส์	รหัส	ราคา
สกรูแคลมป์ฟิวส์ STB(5x20) 220V AC/DC	TB237	200
สกรูแคลมป์ฟิวส์ HESI 220V AC/DC	TB215	135

- ใส่ฟิวส์ ขนาด 5x20mm รุ่น 220V
- ไม่มีแฉก
- ใช้จัมเปอร์สำหรับ STB-16 ได้ทั้งบน และข้าง